



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

8. schůze rady města: 7. 4. 2026

Bod pořadu jednání: 20

Pokyn zřizovatele příspěvkové organizaci TSML na realizaci veřejného osvětlení Houbařská a cyklostezka Barvířská – Metelkova

Stručný obsah: Předmětem materiálu je schválení pokynu zřizovatele – statutárního města Liberec – příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec, p. o., k zajištění akcí "Rekonstrukce a doplnění VO – Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova" a "Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská".

MML, Odbor správy veřejného majetku

Důvod předložení: Zadání stavební zakázky prostřednictvím pokynu zřizovatele příspěvkové organizaci

Zpracoval: Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí oddělení dopravně-technologických systémů

Projednáno s: Adamem Lenertem, MBA, náměstkem primátora pro územní plánování, majetek a sport

Předkládá: Černá Denisa, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

pokyn zřizovatele statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec k zajištění stavby „Rekonstrukce a doplnění VO - Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova“, „Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská“ dle přílohy č. 1 ve výši 1 790 000,- Kč vč. DPH.

ukládá

1. informovat organizaci TSML p.o. o přijatém usnesení
P: Černá Denisa, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 14. 4. 2026
2. zajistit převod finančních prostředků ve výši 1 790 000,- Kč vč. DPH v rámci aktuálního rozpočtového opatření - tento převod bude ze schváleného rozpočtu odboru správy veřejného majetku.
P: Černá Denisa, Bc., vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31. 5. 2026

Důvodová zpráva

Smyslem tohoto materiálu je zadání prací TSML, p.o. za účelem obnovy a doplňování soustavy veřejného osvětlení v rámci akcí „Rekonstrukce a doplnění VO - Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova“ a akci „Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská“. Byl zvolen postup realizace vlastní kapacitou TSML, p.o. vzhledem k tomu, že se jedná se o drobnější akce, kde by byla nutná značná součinnost TSML, p.o.

Popis akcí:

„Rekonstrukce a doplnění VO - Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova

Obnova 13 ks světelných míst: stávající stožáry z roku 1966 a svítidla z roku 2004 budou demontovány a nahrazeny novými úspornými LED svítidly. Rozšíření o dvě světelná místa do prostoru před ZŠ Barvířská: nové stožáry a svítidla v prostoru ul. Proboštská a parku před školou. Veškeré podzemní rozvody VO budou provedeny nově.

Předpokládaný termín realizace - dle kapacit TSML - 05 - 09/2026.

Předpokládané náklady jsou 990.000,- Kč

„Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská“

Obnova 5ks světelných míst: stávající betonové stožáry z roku 1960 a svítidla z roku 2010 budou demontovány a nahrazeny novými, vrchní vedení bude přeloženo do země. Rozšíření 3 ks nových světelných míst: nové stožáry, svítidla a podzemní kabelové vedení. Akce je koordinovaná a bude probíhat s rekonstrukcí ulice prováděnou odborem dopravní stavby.

Předpokládaný termín realizace - 04 - 06/2026 v souběhu s rekonstrukcí komunikace.

Předpokládané náklady jsou 800.000,- Kč

TSML, p.o. zajistí práce na základě pokynu zřizovatele (viz. příloha č. 1.). Celková předpokládaná hodnota akce, jsou ve výsledku prostředky, které budou převedeny na účet TSML, p.o. jako účelový příspěvek. Tento převod bude ze schváleného rozpočtu odboru správy veřejného majetku. Cenovou nabídku předložila organizace TSML p.o. ve výši 1 790 000,- Kč vč. DPH.

Přílohy:

Pokyn zřizovatele

Pokyn zřizovatele statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec, p. o.

Specifikace činností, rozsahu a způsobu provádění předmětu činnosti schváleného radou města Liberec dne 04. 2026, číslo usnesení/2026

Statutární město Liberec v souladu s § 28 odst. 7 a odst. 10 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. uděluje své příspěvkové organizaci Technické služby města Liberec, p. o., IČ 08881545 (dále jen „TSML, p. o.“) dále uvedený pokyn k zajištění veškerých činností souvisejících se zajištěním akcí „Rekonstrukce a doplnění VO - Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova“, „Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská“ a v souladu s § 11 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.

Na základě tohoto pokynu má TSML, p. o. povinnost:

Provést rekonstrukci a doplnění VO v koordinaci s odborem správy majetku a odborem dopravních staveb stavebních akcí „Rekonstrukce a doplnění VO - Cyklostezka podél Nisy mezi ul. Orlí a Metelkova“ a „Modernizace a rozšíření VO v souvislosti s rekonstrukcí ul. Houbařská“, v souladu s:

- technologickými postupy vztahujících se k prováděným pracím
- technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděným pracím
- normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděným pracím
- obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděným pracím

Provést veškeré další činnosti související s realizací, přičemž se zejména jedná o:

- v případě, že výkopek (sypanina) z kabelové rýhy bude znečištěn odpady, bude odvozeno na skládku a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou
- zasypání a hutnění výkopových rýh: předpoklad je využití původního materiálu, zbytek bude doplněn v kombinaci pískového kabelového lože s výstražnou fólií. Zásyp kabelových rýh bude proveden sypaninou se zhutněním
- ve volném terénu po zasypání rozprostření ornice tl. do 200 mm se založením parkového trávníku s výsevem
- opakovaná zálivka založeného trávníku po skončení prací s ohledem na klimatické podmínky
- překopy komunikací, chodníků atd. budou uvedeny do původního stavu (zádlažba, asfalt atd.)

Veškeré práce budou konzultovány a koordinovány s odborem správy veřejného majetku a odborem dopravních staveb magistrátu města Liberec

Kvalita prováděných prací musí odpovídat požadavkům, které jsou uvedeny v normách, které se vztahují k prováděným pracím, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v tomto pokynu. Zásahy budou současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zároveň budou splňovat technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 94/2016 Sb., č. 384/2001 Sb., č. 374/2008 Sb. a č. 93/2016 Sb., v platném znění.

Zodpovídat za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění prací, a to po celou dobu realizace, stejně tak za škody způsobené svou činností zřizovateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, jsou TSML, p.o. povinny, bez zbytečného odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zřizovatel je oprávněn omezit rozsah provádění prací. V takovém případě, nedohodne-li se jinak, bude zřizovateli navrácena alikvotní část celkové ceny za neprovedené práce.

Po provedení všech prací předložit zřizovateli přehled vyúčtování akcí s vyúčtováním skutečných nákladů, ze kterých bude zřejmý rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a skutečnými účelově vynaloženými finančními prostředky TSML, p.o. Pokud nebude poskytnutý účelový příspěvek vyčerpán do konce roku 2026, bude v souladu se schváleným účelem použit v následujícím roce. Následně předloží organizace vypořádání (vyúčtování) poskytnutého účelového příspěvku.


Práce budou protokolárně

Poskytnutý účelový jednorázový příspěvek za provedení prací bude použit TSML, p.o. výhradně na provedení prací dle tohoto pokynu a jeho příloh. Výše příspěvku včetně DPH a rezervy činí celkem 1.790.000,- Kč.


Bc. Denisa Černá
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Příloha:
Situace stavby
Cenová kalkulace

Situace stavby Houbařská

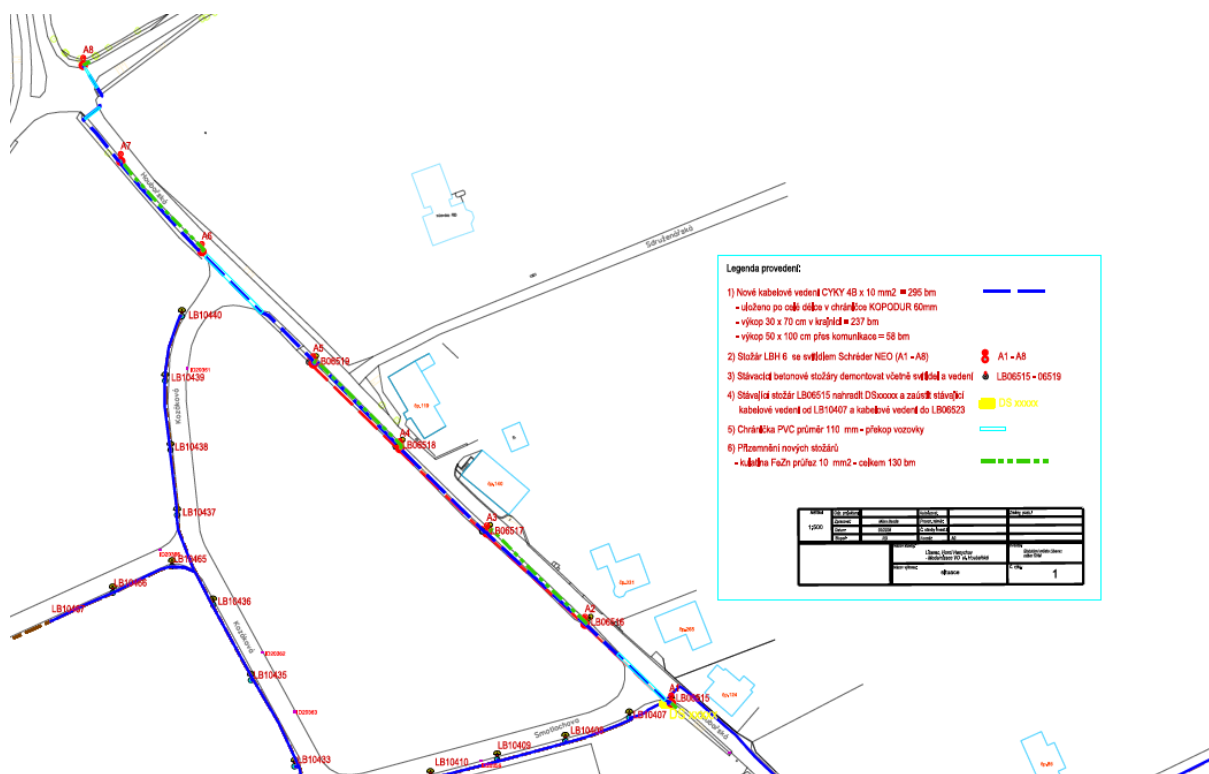

Situace stavby cyklostezka, Proboštská

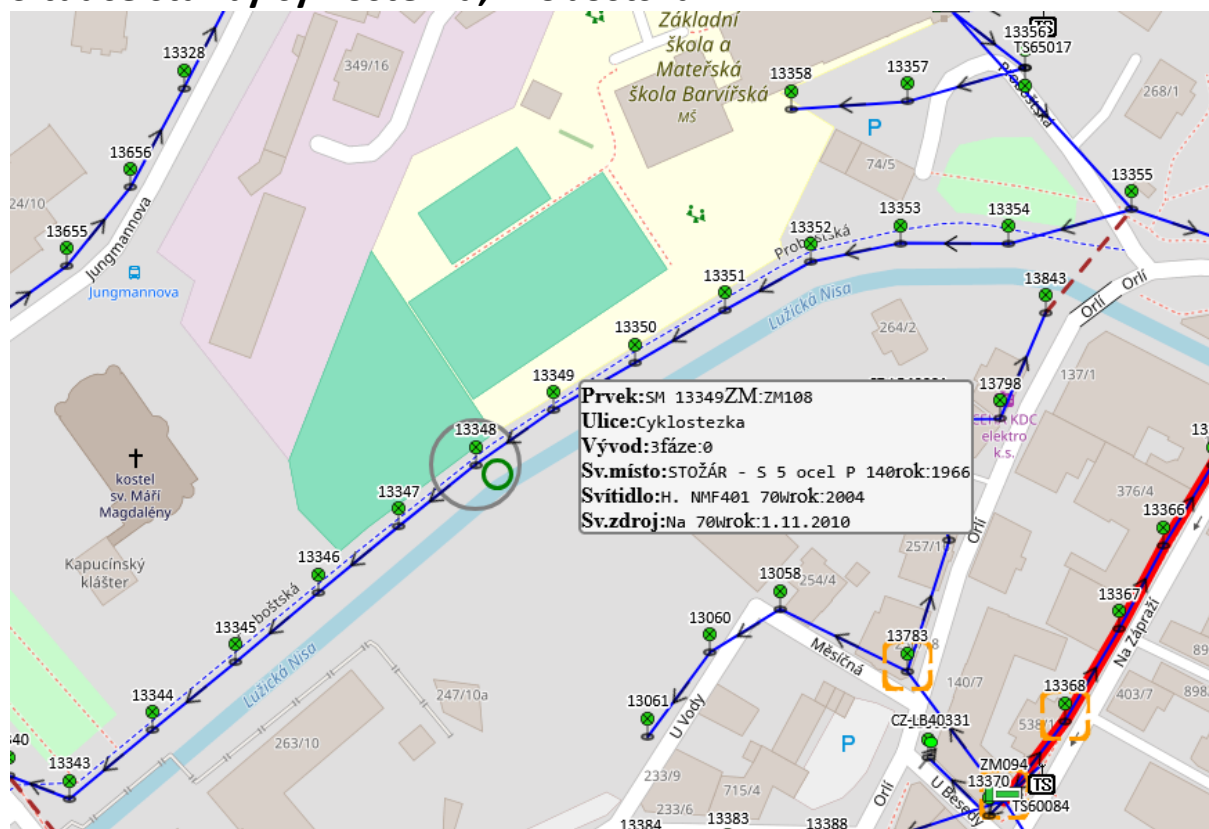

Cyklostezka:

<u>Hlava I. - Elektromontáže</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Montáž svítidla včetně svod.kabelu	13 ks	480,00 Kč	6 240,00 Kč
2.	Montáž stožáru do 6m	13 ks	1 200,00 Kč	15 600,00 Kč
3.	Pokládka kabelu do výkopu vč.chráničky	486 m	57,00 Kč	27 702,00 Kč
4.	Montáž elektrovýzbroje	13 ks	355,00 Kč	4 615,00 Kč
5.	Pokládka zemění	240 m	30,00 Kč	7 200,00 Kč
6.	Montáž svodový kabel	78 m	14,00 Kč	1 092,00 Kč
7.	Geodetické zaměření	360 m	40,00 Kč	14 400,00 Kč
8.	Revize	13 ks	350,00 Kč	4 550,00 Kč
Hlava I. c e l k e m :				81 399,00 Kč
<u>Hlava II. - Materiál</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	STREET EQ 21 LED 30W	13 ks	7 800,00	101 400,00 Kč
2.	Stožár Amako Azteca 6/60, výška 5,0 m; barva DB 703	13 ks	8 400,00	109 200,00 Kč
3.	Kabel CYKY 4Bx10 mm ² vč. Kopoflex 50	390 m	136,00	53 040,00 Kč
4.	Elektrovýzbroj smyčková vč. jištění	13 ks	410,00	5 330,00 Kč
5.	Kabel CYKY 3x1,5 mm	78 m	14,00	1 092,00 Kč
6.	Zemní pásek FeZn 30x4	240 m	68,00	16 320,00 Kč
7.	Svodový kabel	78 m	15,00	1 170,00 Kč
8.	Ostatní podružný materiál	1 KPL	10%	28 755,20 Kč
Hlava II. c e l k e m :				316 307,20 Kč
<u>Hlava III. - Zemní práce</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Základ beton pro stožár sadový vč.výkopu	13 ks	1 300 Kč	16 900 Kč
2.	Výkop kabelové rýhy 30x70 cm	486 m	530 Kč	257 580 Kč
3.	Demontáž stávajícího stožáru	13 ks	2 400 Kč	31 200 Kč
4.	Zához kab.rýhy vč.písk.lože a hutnění	486 m	200 Kč	97 200 Kč
5.	Odvoz přebytečného materiálu	1 KPL	2 000 Kč	2 000 Kč
6.	Definitivní úprava terénu	240 m ²	90 Kč	21 600 Kč
7.	Ostatní vedlejší náklady	1 KPL	8%	34 118,40 Kč
Hlava III. c e l k e m :				460 598,40 Kč

Proboštská:

<u>Hlava I. - Elektromontáže</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Montáž svítidla vč.svod.kabelu	6 ks	480,00 Kč	2 880,00 Kč
2.	Montáž stožáru	6 ks	1 200,00 Kč	7 200,00 Kč
3.	Pokládka kabelu do výkopu vč.chráničky	380 m	57,00 Kč	21 660,00 Kč
4.	Montáž elektrovýzbroje	6 ks	355,00 Kč	2 130,00 Kč
5.	Pokládka zemění	190 m	30,00 Kč	5 700,00 Kč
6.	Montáž kabelové spojky	2 ks	497,00 Kč	994,00 Kč
7.	Geodetické zaměření	360 m	40,00 Kč	14 400,00 Kč
8.	Revize	8 ks	350,00 Kč	2 800,00 Kč
Hlava I. c e l k e m :				57 764,00 Kč
<u>Hlava II. - Materiál</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Svítidlo STREET EQ 25 LED 60W	6 ks	9 200,00	55 200,00 Kč
2.	Stožár Amako ICON 8/76, výška 8,0 m; barva DB 703	6 ks	17 000,00	102 000,00 Kč
3.	Kabel CYKY 4Bx10 mm ² vč. Kopoflex 50	278 m	136,00	37 808,00 Kč
4.	Elektrovýzbroj smyčková vč. jištění	8 ks	410,00	3 280,00 Kč
5.	Kabel CYKY 3x1,5 mm	60 m	14,00	840,00 Kč
6.	Zemní pásek FeZn 30x4	140 m	68,00	9 520,00 Kč
7.	Spojka SMH4 6-35/V	2 ks	386,00	772,00 Kč
8.	Ostatní podružný materiál	1 KPL	10%	20 942,00 Kč
Hlava II. c e l k e m :				230 362,00 Kč
<u>Hlava III. - Zemní práce</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Základ beton pro stožár nad 6 m vč.výkopu	6 ks	1 300 Kč	7 800 Kč
2.	Výkop kabelové rýhy 30x70 cm	354 m	530 Kč	187 620 Kč
3.	Demontáž stávajícího stožáru	6 ks	2 400 Kč	14 400 Kč
4.	Zához kab.rýhy vč.písk.lože a hutnění	360 m	200 Kč	72 000 Kč
5.	Odvoz přebytečného materiálu	1 KPL	2 000 Kč	2 000 Kč
6.	Definitivní úprava terénu	150 m ²	90 Kč	13 500 Kč
7.	Ostatní vedlejší náklady	1 KPL	8%	23 785,60 Kč
Hlava III. c e l k e m :				321 105,60 Kč

Houbařská

<u>Hlava I. - Elektromontáže</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Montáž svítidla IZYLUM	8 ks	480,00 Kč	3 840,00 Kč
2.	Montáž stožáru	8 ks	2 200,00 Kč	17 600,00 Kč
3.	Pokládka kabelu do výkopu vč.chráničky	331 m	57,00 Kč	18 867,00 Kč
4.	Montáž elektrovýzbroje	8 ks	355,00 Kč	2 840,00 Kč
5.	Montáž a zapojení dělicí skříně	1 ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
6.	Pokládka zemění	130 m	30,00 Kč	3 900,00 Kč
7.	Montáž svodový kabel	250 m	14,00 Kč	3 500,00 Kč
8.	Geodetické zaměření	335 m	40,00 Kč	13 400,00 Kč
9.	Revize	8 ks	350,00 Kč	2 800,00 Kč
Hlava I. c e l k e m :				69 247,00 Kč
<u>Hlava II. - Materiál</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	IZYLUM NEO 1 / 20 LED / 350 mA / 5307 BL / 2200 K / 22 W	8 ks	6 200,00	49 600,00 Kč
2.	Stožár sadový K6/133/89/60	8 ks	6 800,00	54 400,00 Kč
3.	Dělicí skřín vč. OPV 16 (12 ks)	1 ks	16 910,00	16 910,00 Kč
4.	Kabel CYKY 4Bx10 mm ² vč. Kopoflex 50	360 m	136,00	48 960,00 Kč
5.	Elektrovýzbroj smyčková vč. jištění	8 ks	1 410,00	11 280,00 Kč
6.	Kabel CYKY 3x1,5 mm	48 m	14,00	672,00 Kč
7.	Zemní pásek FeZn 30x4	130 m	68,00	8 840,00 Kč
8.	Svodový kabel CYKY 3Cx1,5 mm ²	48 m	15,00	720,00 Kč
9.	Ostatní podružný materiál	1 KPL	8%	15 310,56 Kč
Hlava II. c e l k e m :				206 692,56 Kč
<u>Hlava III. - Zemní práce</u>		<i>Množství</i>	<i>Cena/MJ</i>	<i>Cena celkem</i>
1.	Základ beton pro stožár sadový vč.výkopu	8 ks	1 300 Kč	10 400 Kč
2.	Výkop kabelové rýhy 30x70 cm	295 m	530 Kč	156 350 Kč
3.	Výkop kabelové rýhy 50x120 cm	136 m	840 Kč	114 240 Kč
4.	Demontáž stávajícího stožáru	5 ks	2 400 Kč	12 000 Kč
5.	Zához kab.rýhy vč.písk.lože a hutnění	331 m	200 Kč	66 200 Kč
6.	Odvoz přebytečného materiálu	1 KPL	2 000 Kč	2 000 Kč
7.	Definitivní úprava terénu	250 m ²	80 Kč	20 000 Kč
8.	Ostatní vedlejší náklady	1 KPL	8%	30 495,20 Kč
Hlava III. c e l k e m :				411 685,20 Kč